



ТRENДЫ РЫНКА МЕЖКОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙ

Фото: UNION

Открытые границы

Рынок внутренних дверей чутко реагирует на новые веяния в ремонтно-строительной отрасли и сфере дизайна интерьеров. Конструкции становятся всё изящнее, практичнее и проще в монтаже. Зачастую они задают тон в интерьере и подсказывают удачные композиционные решения. Тем, кто занят ремонтом квартиры или строительством дома, стоит поинтересоваться «дверной модой»

МАТЕРИАЛ ПОДГОТОВИЛ ВЛАДИМИР ГРИГОРЬЕВ



Фото: UNION



январь | 2017

Фото: UNION

↑ Удачное дизайнерское решение должно сочетаться с практичностью отделки и прочностью конструкции



Фото: UNION

↑ Коллекция Trend (UNIONporte) была создана в сотрудничестве с ведущими итальянскими дизайнерами. Изысканный и ненавязчивый декор полотен отвечает современным представлениям о комфорте и домашнем уюте. Линейка включает в себя 12 моделей, представленных в 17 вариантах отделки

5 ПОЛЕЗНЫХ ПРАВИЛ

1 Перед заменой двери демонтируйте старые конструкции, иначе будет сложно правильно определить размеры проёмов.

2 Выбирая производителя, обратите внимание на массу полотен. При номинальных размерах 90 × 100 см она должна составлять 14–20 кг. Более тяжёлая створка затруднит монтаж и создаст избыточную нагрузку на петли, более лёгкая — недостаточно прочна и не обеспечит удовлетворительную звукоизоляцию.

3 У дверей для загородного дома должны быть облицованы все кромки. Дело в том, что верхние кромки открытых дверей видны с лестниц, галерей, нильых антресолей. Кроме того, облицовка по параметру снижает вероятность коробления полотна при перепадах влажности.

4 Не храните купленные двери без картонной упаковки на балконах и в лоджиях: большинство отделочных панелей не обладает стойкостью к прямому воздействию солнечных лучей.

5 Если вы хотите установить дверь со скрытым коробом, учтите качество подготовки стен: неровности более 1 мм на 1 м будут хорошо заметны.




↑ В оформлении авторских коллекций Bertolotto Porte прослеживаются природные и космические мотивы. Узоры нанесены способом панографирования

↓ Горизонтальные молдинги снова популярны. Они отлично сочетаются с отделкой экопанелями и объёмными филенками



Фото: UNION

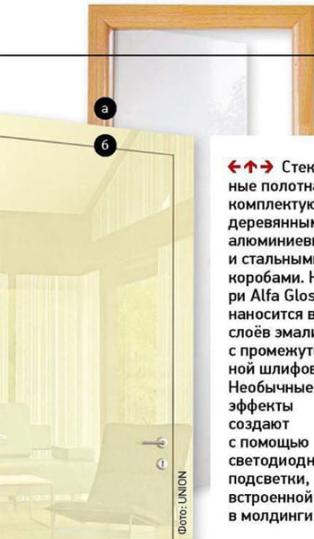

←→ Стеклян-
ные полотна (а, в)
комплектуются
деревянными,
алюминиевыми
и стальными
коробами. На дверь
Alfa Gloss (б)
наносится восемь
слоёв эмали
с промежуточ-
ной шлифовкой.
Необычные
эффекты
создают
с помощью
светодиодной
подсветки,
встроенной
в молдинги (г)



УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

Случаи производственного брака нередки, но всё же чаще дверь выходит из строя из-за ошибок монтажа. Разберём несколько типичных случаев.

СТВОРКА СКРИПИТ. Причина обычно кроется не в осевом механизме петель, а в неправильной врезке последних: при избыточной глубине посадочных гнёзд петлевой топец полотна трётся о стойку короба. Исправить дефект трудно: достаточно подложить под петли подкладки из шпона.

ДВЕРЬ ПРИ ЗАКРЫВАНИИ ЗАДЕВАЕТ КОСЯК. Возможнно, конструкция изменила габариты в результате резкого повышения влажности, но более вероятно, что короб был недавно закреплён. Необходимо снять наличник с петлевой стороны и проверить прочность крепления стойки.

ПРИ ЗАКРЫВАНИИ ЯЗЫЧОК НЕ УБИРАЕТСЯ, ПРИХОДИТСЯ НАЖИМАТЬ РУЧКУ. Скорее всего, ответная планка деформирована при монтаже. В месте контакта с язычком она должна плавно изгибаться. Другая причина — бракованный замок.

популярность тиснения и пантографированием — фрезерования узора из не-глубоких канавок.

Воплощением тренда стали двери-невидимки, со скрытыми коробкой и петлями. Их нетрудно оформить на объекте в цвет стен или любой другой — согласно замыслу дизайнера. Стоит отметить, что для подобных конструкций очень важно качество отделочных работ, в частности оштукатуривания стен.

Лёгкость и прозрачность. В каждой коллекции дверей представлены остеклённые модели. Всё большим спросом пользуются цельностеклянные полотна. Подобные конструкции помогают инсилировать тёмные прихожие и коридоры, характерные для наших квартир, позволяют визуально раздвинуть границы тесных помещений. При изготов-

лении дверей используют безопасное закалённое стекло толщиной 8–10 мм. Специалисты рынка отмечают некоторое снижение спроса на индивидуальные декоры (фотопечать и витражи по авторским эскизам), а также интерес к серийным новинкам, например прозрачным и матовым полотнам с узором из геометрических фигур. Широкий выбор подобных изделий предлагают компании

Вариации на классические темы. Сегодня дизайнеры зачастую намеренно стирают грань между классическими стилями, сочетая, скажем, элементы ампира (выраженные рельефы, фасонные наличники и ручки на досках) с изящными контрастными росчерками на полотне, резными розетками и затейливой фурнитурой, характерными скорее для барокко. Пример такого синтеза — многие коллекции фабрики

Единая поверхность. Одно из вновь вошедших в моду интерьерных решений — отделка прилегающей к двери стены или её фрагмента панелями, сочетающимися с дверным полотном. Производители, к примеру Bluminteri, Ghizzi & Benatti и UNIONporte, предлагают изделия как в классическом, так и в современном духе. Кстати, с помощью отделки панелями можно существенно улучшить звукоизолирующую способность стены.

Необычные пропорции. У истоков моды на высокие (до 3,4 м) двери стояли итальянские фирмы Bluminteri, Longhi, Lualdi и др. Величественный облик



ТЕСТ НА КАЧЕСТВО

Как удостовериться в том, что перед вами продукт добросовестного производителя, а не гаражной мастерской? Сначала осмотрите дверь в косых лучах света и убедитесь, что на поверхности нет волн, зёрн и паутинки трещин. Первый признак говорит о неправильном выполнении каркаса, второй и третий — о некачественной отделке. Надавите пальцами и обшивочный лист — он не должен прогнуться. Стоит обратить внимание и на кромки полотна. У бюджетных изделий обиваны только две из них — боковые, а сверху и снизу видны брусья каркаса; последние не должны иметь сучков. Если вы покупаете рамочные полотна, внимательно осмотрите стыки деталей — зазоры и непроизрачные участки свидетельствуют о нарушении технологии производства, например при использовании недосушенной древесины или о небрежной сборке.

↑ Стекло нередко сочетают с деревянными вставками или дополняют раскладкой, выполняющей декоративную функцию, а кроме того, усиливающей полотно

→ Двери из коллекции могут быть декорированы с одной стороны тонированным стеклом, а с другой — шпоном дерева. Такое оформление позволяет поддержать строгий облик холла и создать уют в комнатах



←→ Большие поверхности, отделанные шпоном дерева ценных пород, воплощают «природное» направление в дизайне интерьеров (а). Не меньший интерес вызывают необычные имитации, выполненные из полипропиленовой пленки, которая способна «подражать» самым разным материалам, например узорчатой ткани (б). Цветное и матовое стекло особенно выигрышно смотрится в обрамлении из тёмного дерева, (в, г)

→ С недавних пор отечественные компании стали предлагать полотна высотой до 2300 мм (ранее пределом было 2100 мм). Зарубежные фирмы способны изготовить двери высотой до 3400 мм, но далеко не всегда изделия есть в складской программе, а значит, придется ждать до полугода

ВОПРОС ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ

На рынке дверей, как и в салонах одежды, цены на новые коллекции выше, чем на старые, и, конечно, стоимость изделия зависит от бренда. Если дверной блок известной итальянской фирмы обойдется в среднем в 30–60 тыс. руб., то отечественный — в 10–20 тыс. руб. Дороже всего стоят модели, над облицовкой которых трудились промышленные дизайнеры с мировым именем. Здесь никакая панель — 60 тыс. руб. Впрочем, «фирменную вещь» зачастую удается приобрести намного дешевле первоначальной стоимости: крупные компании, например UNION, проводят распродажи.

Кроме того, на цену влияет способ отделки. Дешевле всего обойдутся полотна, оклеенные меламиновой пленкой и облицованые реконструированным шпоном. Несколько дороже — покрытые текстурированным пластиком (экошпоном). А шпоном дерева ценных пород облицовывают только двери премиум-класса (от 40 тыс. руб.). То же касается и окраски эмалями с глубоким блеском.



УДАЧНЫЕ КОЛЛЕКЦИИ ДВЕРЕЙ НЕ ТЕРЯЮТ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ В ГЛАЗАХ ПОКУПАТЕЛЕЙ, ЗАТО СО ВРЕМЕНЕМ СУЩЕСТВЕННО ДЕШЕВЕЮТ. ВОСПОЛЬЗОВАВШИСЬ ЭТИМ, МОЖНО СЭКОНОМИТЬ, НЕ ПРОИГРАВ В КАЧЕСТВЕ



← Мотивы классики и модерна зазвучали по-новому в коллекциях Grand и Imola (UNION),

При изготовлении этих дверей применяют сложные технологии отделки, в том числе патинирование, ведь необходимо добиться идеального качества поверхности и одновременно придать изделиям дух старины

январь | 2017



↔↔↔ Плоские наличники (а), хромированные ручки (б), шпон цвета «выбеленный дуб» (в) и скрытые петли (г) соответствуют современным лаконичным решениям в оформлении интерьера. В то же время спросом пользуются стилизации под старину, в частности — массивные петли на заклепках (д)



подобных изделий в полной мере соответствует представлению о квартире будущего.

ПРАКТИЧНОСТЬ

Повышение влагостойкости. В наши дни любая серийная дверь известного производителя подойдет для санузла: материал основы, клей и отделка выдерживают повышенную влажность и попадание брызг воды. Крупные фирмы всё чаще используют для обшивки полотен не традиционные MDF, а более плотные HDF, обеспечивающие стабильность геометрии изделия и повышенную стойкость к перепадам влажности и температуры.

Улучшение звукоизоляции. Производителям удалось добиться вполне приемлемых значений индекса изоляции воздушного шума — 27–30 дБ. Правда, речь идет только о глухих (нестеклянных) изделиях толщиной не менее 40 мм, коробка которых оснащена контуром уплотнения. Притвор обеспечивает прибавку около 1,5 дБ. Отрицательно сказываются на звукоизоляции тонкие стёкла и филёнки, а также большой зазор под полотном. Выпадающие порожки, которые закрывают эту щель, не получили распространения из-за высокой стоимости, поэтому при монтаже важно добиться минимальной величины — 5 мм.

Бесшумность открывания и закрывания. Всё более популярными становятся защелки с пластиковыми или магнитным язычком. И те и другие обеспечивают мягкое закрывание, а магнитный язычок

закрывает дверь не выступает за кромку полотна при открытой двери, что импонирует дизайнерам.

МОНТАЖ: ПРОСТО И АККУРАТНО

Заводская подготовка. Европейские фирмы уже давно стали врезать замки, делать выборку под петли и подгонять друг к другу брусья коробов в заводских условиях. Этую практику перенимают многие отечественные компании. Заводская подготовка деталей упрощает установку конструкции и снижает вероятность монтажного брака. При этом разработаны инженерные решения, позволяющие выбирать направление открывания двери непосредственно на объекте.

Применение скрытого крепежа. Ранее короб крепили шурупами с дюбелями, а наличники — специальными гвоздями в тон от обивки (например, меднеными или воронёными). Сегодня используют скрытые монтажные пластины, клей и герметики в сочетании с пазогребневыми соединениями. ■



↑ Сегодня нормой стали надежные и бесшумные защелки, например с магнитным язычком, автоматически выдвигающимся, когда дверь закрыта (а), и изящные ручки с многослойным износостойким покрытием, которые способны служить десятки лет (б)